




Brand: NACHI

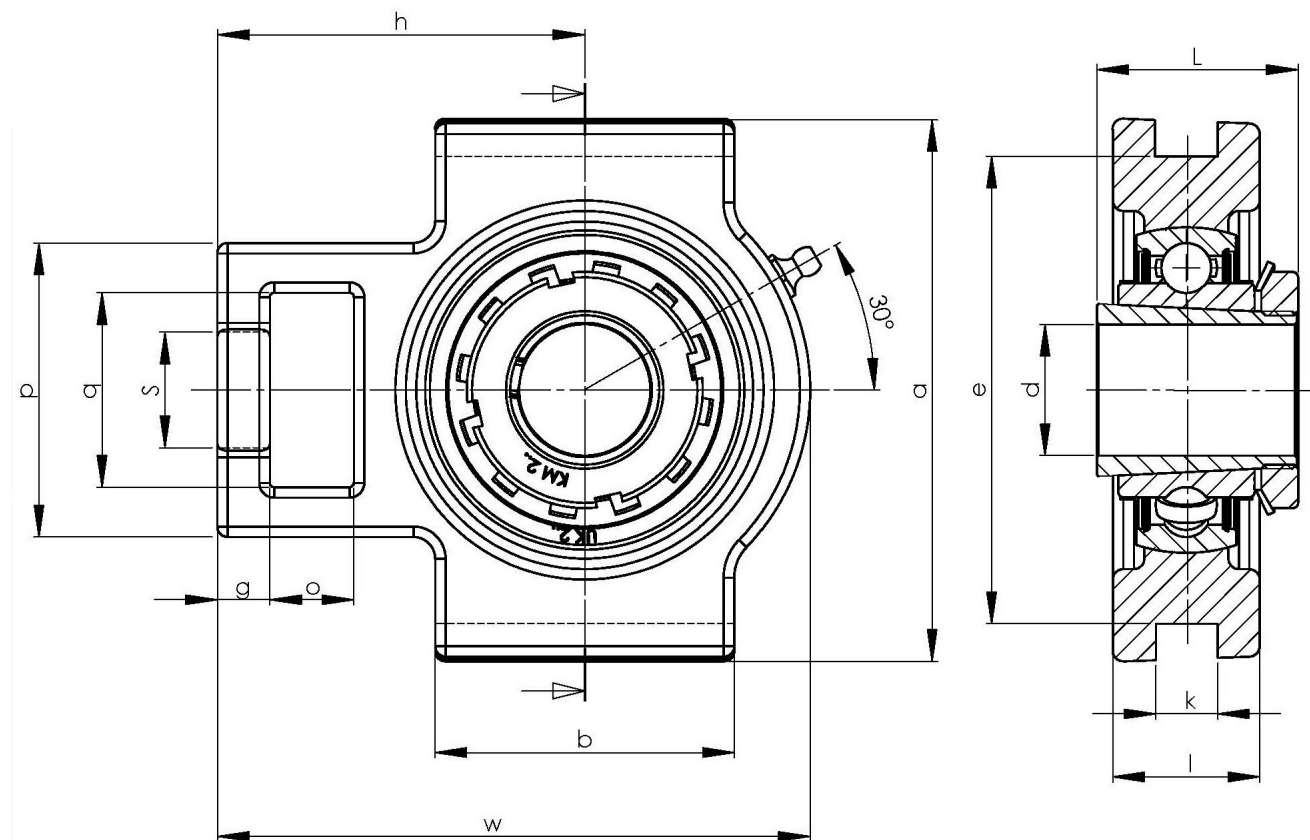

l (mm)	42
g (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	32,9
w (mm)	194
h (mm)	119
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
s (mm)	35
b (mm)	102
L (mm)	62
d (mm)	55
a (mm)	146
o (mm)	32
Gehäusematerial	Grauguss
q (mm)	64
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
e (mm)	130