


Brand: NTN



Tragzahlen in kN dyn.	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
o (mm)	19
a (mm)	117
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
s (mm)	29
n (mm)	24,6
l (mm)	37
b (mm)	86
d (mm)	50
q (mm)	49
h (mm)	90
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	102
L (mm)	62,7
g (mm)	16
w (mm)	149

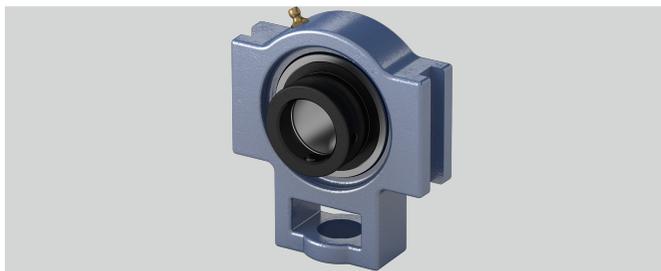