


Marke: EBS



a (mm)	160
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
w (mm)	84
b (mm)	44
g (mm)	17
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
S2 (mm)	20
n (mm)	18,3
L (mm)	48,4
d (mm)	30
S1 (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	121
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
h (mm)	42,9

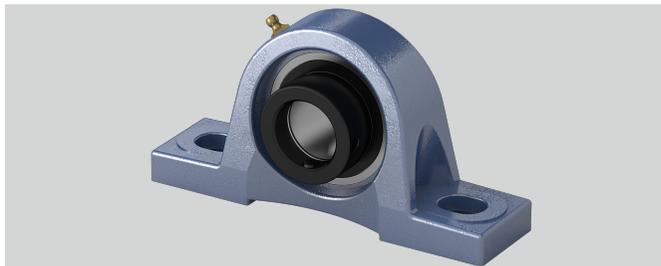