


Marke: NTN

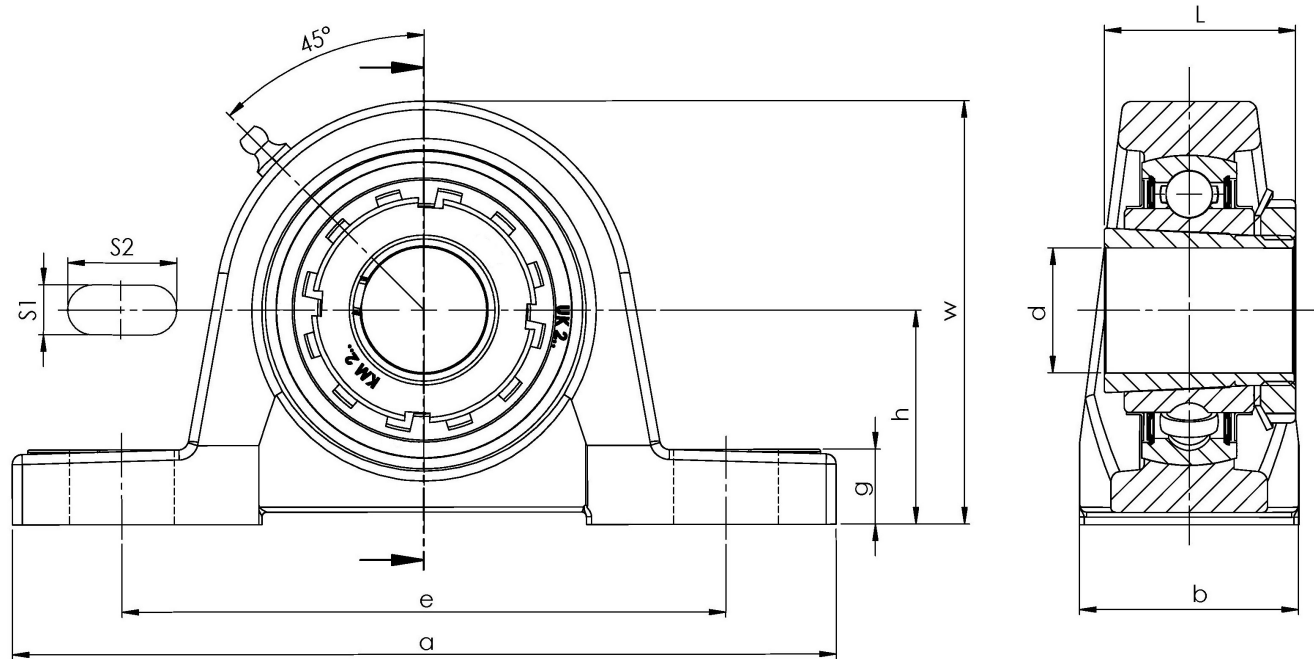

b (mm)	60
w (mm)	125
e (mm)	171
a (mm)	219
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	63,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	29,2
g (mm)	23
S2 (mm)	23
d (mm)	50
L (mm)	59
S1 (mm)	20
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss