SB 206



m (mm)	22
D (mm)	62
r (mm)	1,5
n (mm)	8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
ds (mm)	M6 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
G (mm)	6
Be (mm)	16
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Bi (mm)	30
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
d (mm)	30

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

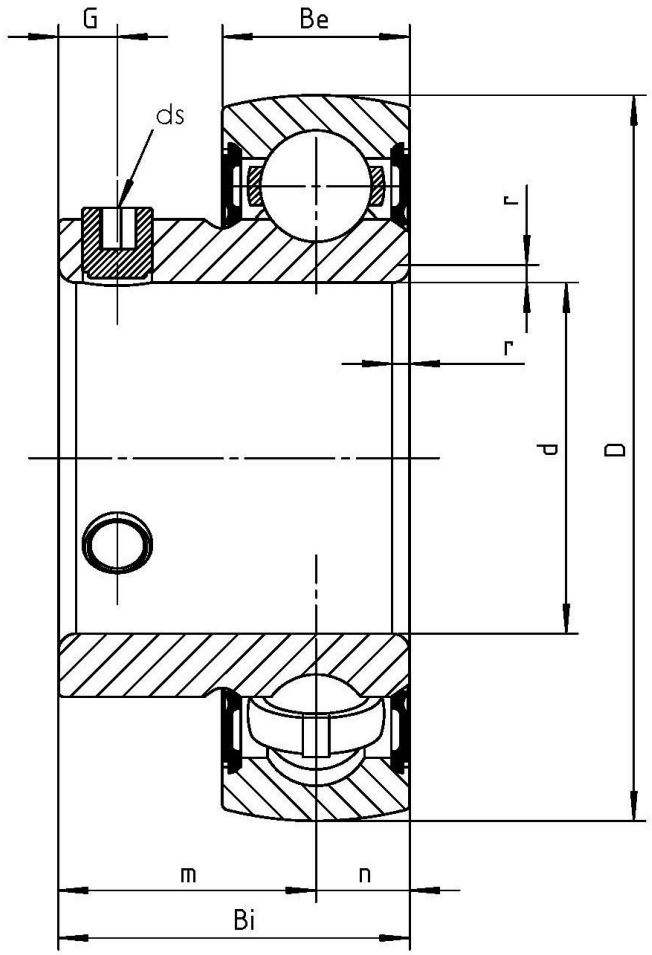

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**