
UKF 216+H23.





Befestigung auf der	Spannhülsenbefestigu
Welle	ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	165
d (mm)	70
I (mm)	58
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	2.1
i (mm)	34
L (mm)	78
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
s (mm)	23
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	208
g (mm)	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6

Brand: EBS

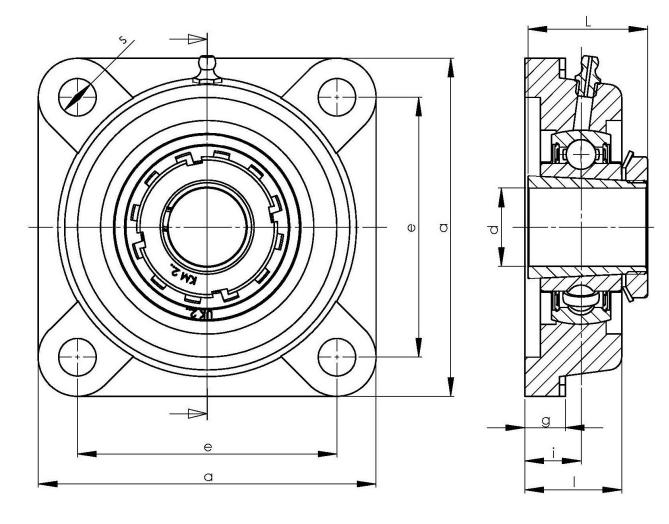

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu