


Marke: NEUTRAL



s (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	15,3
w (mm)	129
d (mm)	35
n (mm)	18,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	64
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
o (mm)	16
e (mm)	89
l (mm)	30
h (mm)	78
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	13
L (mm)	51,1
a (mm)	102
q (mm)	37
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	25,7

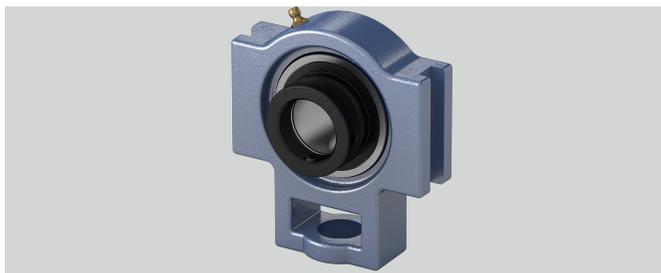