






d (mm)	110
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	170
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	28

Brand: FAG

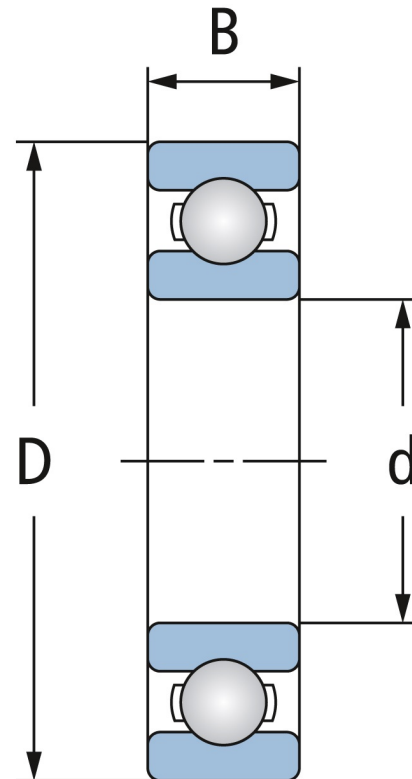

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet