


Marke: NBR



e (mm)	101,6
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
w (mm)	115
L (mm)	62,7
a (mm)	135
n (mm)	24,6
h (mm)	57,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M16
Tragzahlen in kN stat.	23,2
b (mm)	54
Tragzahlen in kN dyn.	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	50
l (mm)	22

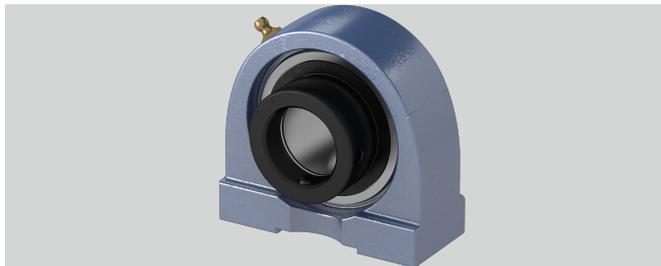