





D (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	12
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Material	Edelstahl
B (mm)	10
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: EBS

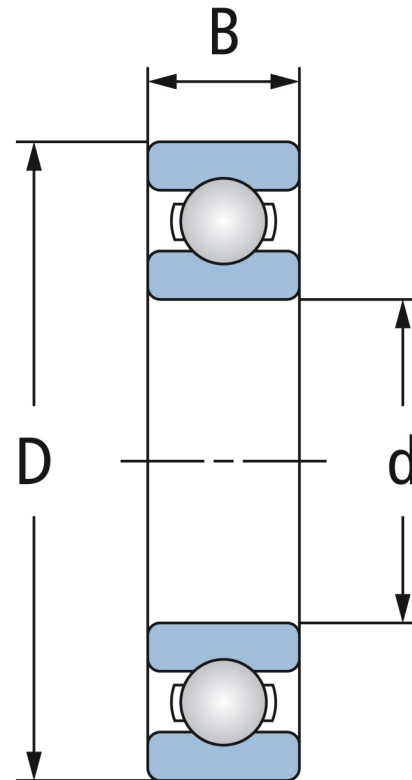

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

