


Brand: NTN



S (mm)	M8
Bi (mm)	31
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	64
Tragzahlen in kN stat.	6,65
g (mm)	14
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	33,3
n (mm)	12,7
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
d (mm)	15
b (mm)	38
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	70
e (mm)	49
l (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
	ng

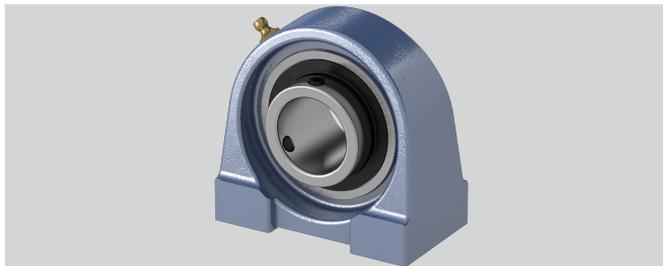