




d (mm)	20
D (mm)	42
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Marke: EBS

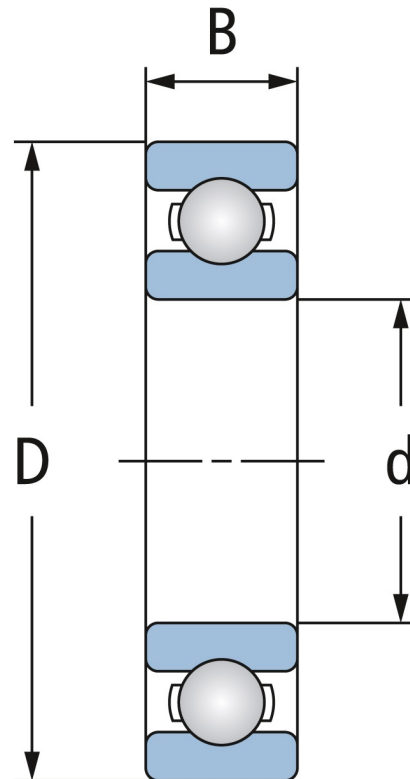

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet