


Marke: NBR



d (mm)	20
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
s (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
b (mm)	51
a (mm)	89
o (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	12,7
e (mm)	76
Bi (mm)	31
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
g (mm)	10
h (mm)	61
w (mm)	94
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	21
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	6,65
q (mm)	32

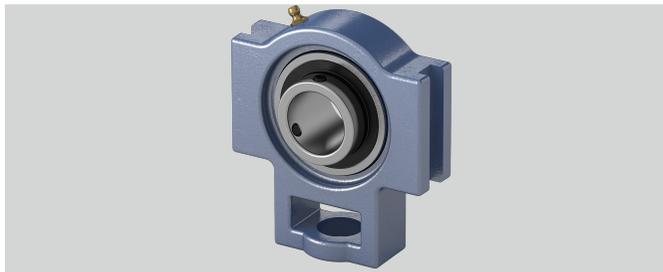