


Brand: EBS



d (mm)	45
s (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
i (mm)	22
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	20,6
a (mm)	188
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
n (mm)	21,4
e (mm)	148
z (mm)	56,9
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	38
Bi (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	15
b (mm)	108

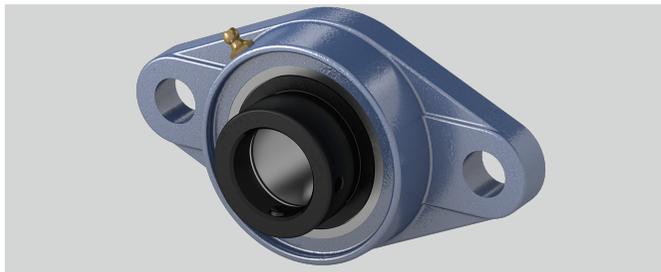