


Marke: NBR



Tragzahlen in kN dyn.	31,6
b (mm)	54
S (mm)	M12
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	21,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	20
d (mm)	45
Bi (mm)	56,3
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
g (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	20,6
w (mm)	106
e (mm)	85
h (mm)	53,9
a (mm)	120

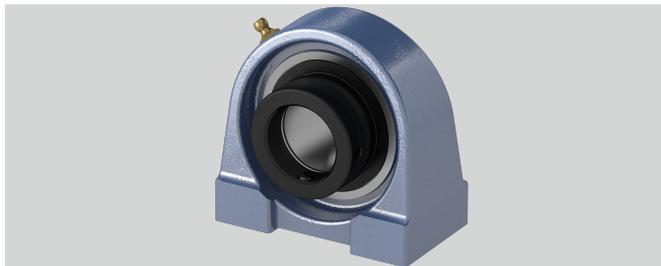