


Brand: NEUTRAL



S2 (mm)	23
h (mm)	69,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	138
g (mm)	25
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	241
n (mm)	31
b (mm)	70
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
S1 (mm)	20
e (mm)	184
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
L (mm)	77,8
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Gehäusematerial	Grauguss

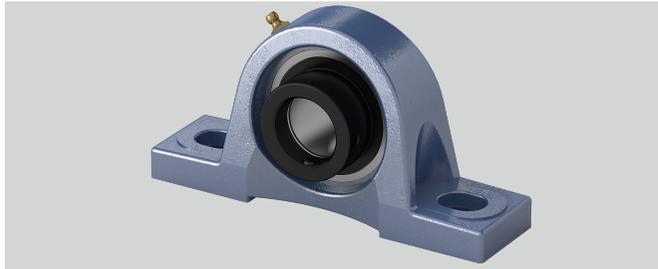