

UCPW 207





Befestigungsschraube Gehäuse	M10
d (mm)	35
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
e (mm)	82,6
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit Stahl- blec
S (mm)	M10
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	J
Bi (mm)	ng 42,9
h (mm)	47,6
n (mm)	17,5
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
Material Lagorenioatz	100Cr6
I (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	103
b (mm)	45
w (mm)	93
,	

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

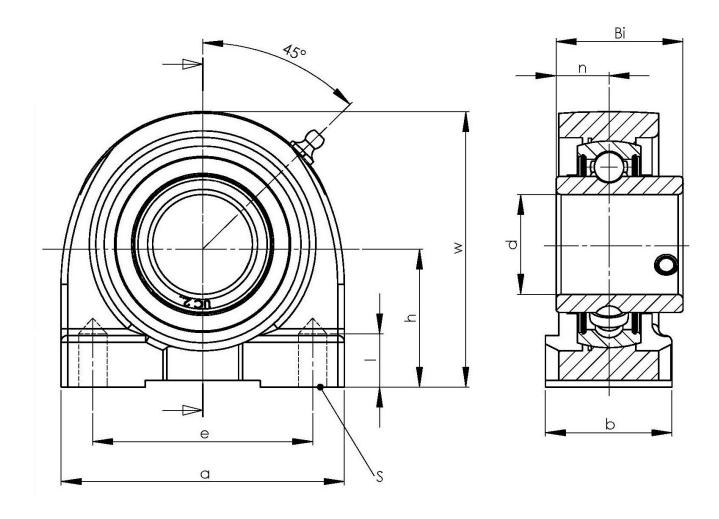

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu