
UC 202 G2





Tragzahlen in kN stat.	6,65
D (mm)	47
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M6 x 1
m (mm)	18,3
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	12,7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
G (mm)	4,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1
d (mm)	15
Be (mm)	17
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Bi (mm)	31

Marke: EBS

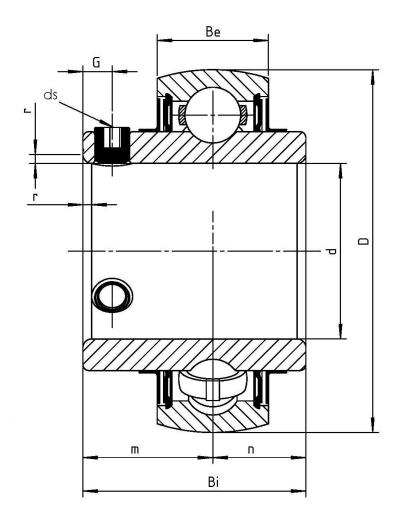

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu