


Brand: NEUTRAL



d (mm)	45
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
S (mm)	M12
n (mm)	19
l (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	49,2
w (mm)	106
b (mm)	54
e (mm)	85
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	19
a (mm)	120
h (mm)	53,9

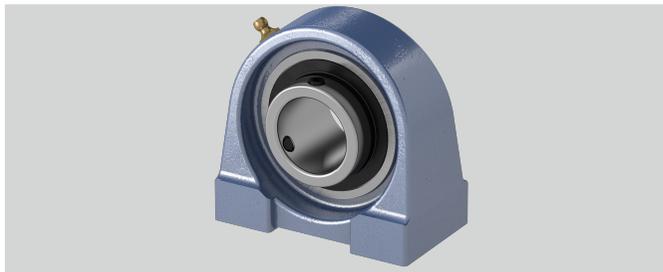