


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



q (mm)	49
l (mm)	37
g (mm)	16
s (mm)	29
Gehäusematerial	Grauguss
o (mm)	19
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	102
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	35
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	23,2
n (mm)	24,6
d (mm)	50
b (mm)	86
h (mm)	90
L (mm)	62,7
a (mm)	117

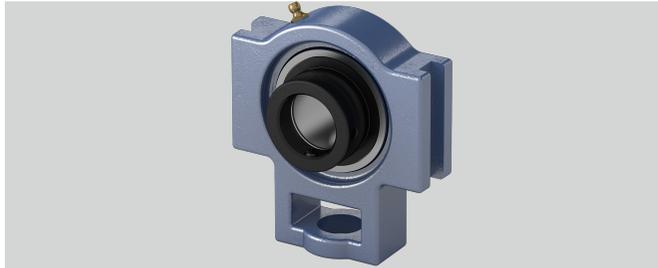