


Marke: NEUTRAL



d (mm)	35
w (mm)	93
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Tragzahlen in kN stat.	15,3
b (mm)	45
e (mm)	82,6
l (mm)	19
a (mm)	103
L (mm)	51,1
S (mm)	M10
h (mm)	47,6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	18,8

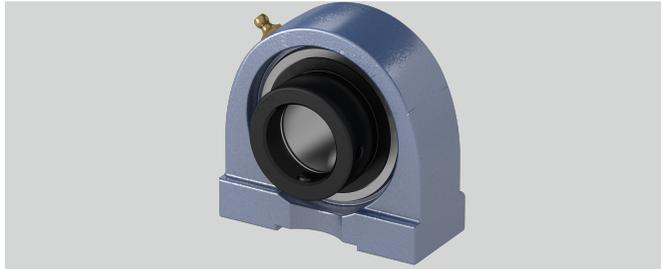