


Brand: NEUTRAL



w (mm)	93
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Tragzahlen in kN stat.	15,3
b (mm)	45
e (mm)	82,6
l (mm)	19
a (mm)	103
L (mm)	51,1
S (mm)	M10
h (mm)	47,6
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	18,8
d (mm)	35

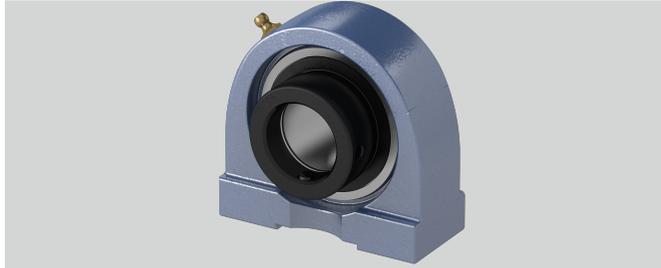