





B (mm)	24
d (mm)	90
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	140
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: NTN

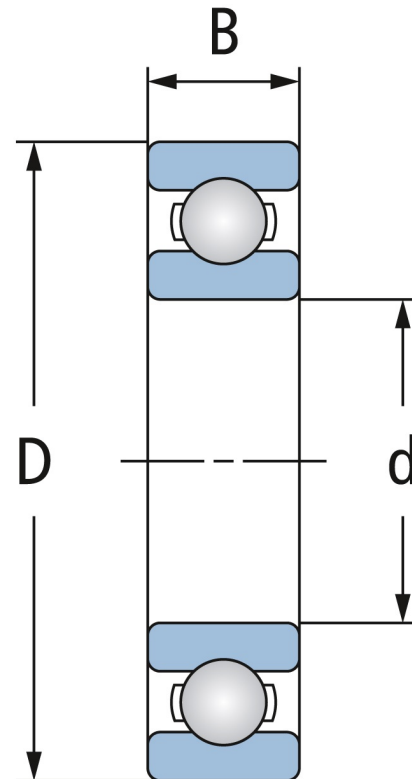

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet