


Marke: NBR



g (mm)	19
b (mm)	48
w (mm)	93
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	15,3
h (mm)	47,6
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
e (mm)	68
S (mm)	M12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	100
Stahlblechschutzhülle e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	17,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
l (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	42,9

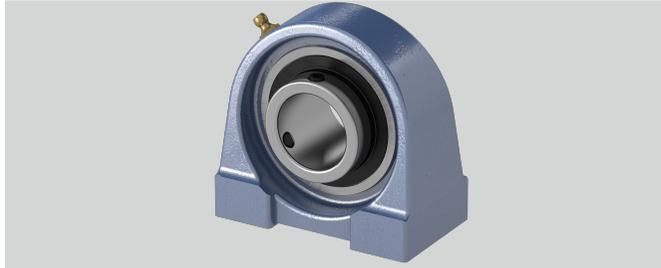