Technical data

6004 ZZ C3

Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	42
d (mm)	20
B (mm)	12
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)

Brand: EBS

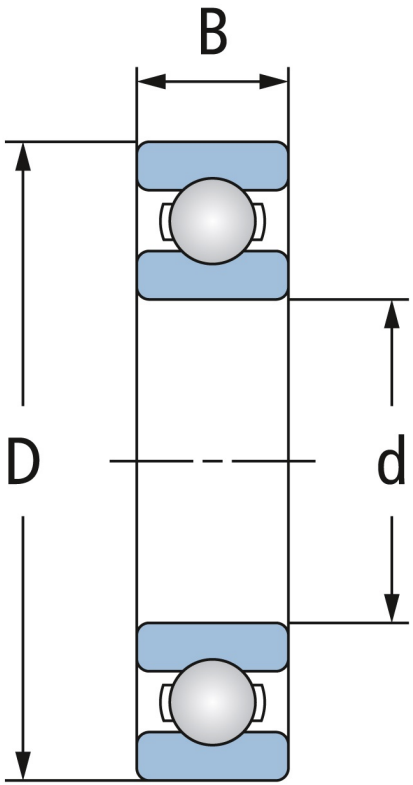



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**