




Brand: SKF

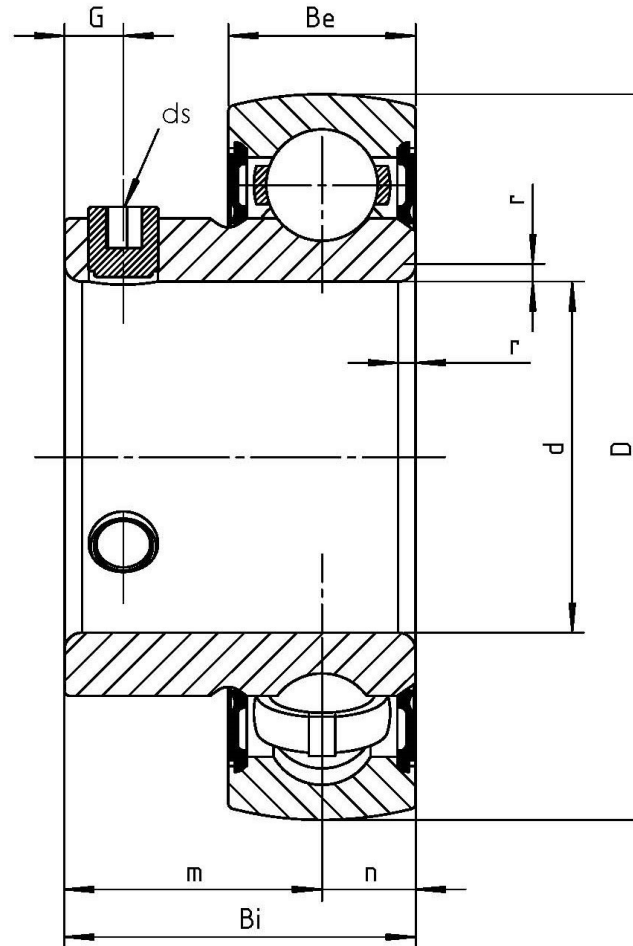

Be (mm)	15
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN stat.	7,85
G (mm)	5,5
n (mm)	7,5
r (mm)	1,5
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
d (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	52
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	14
Bi (mm)	27
m (mm)	19,5
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C