


Brand: EBS

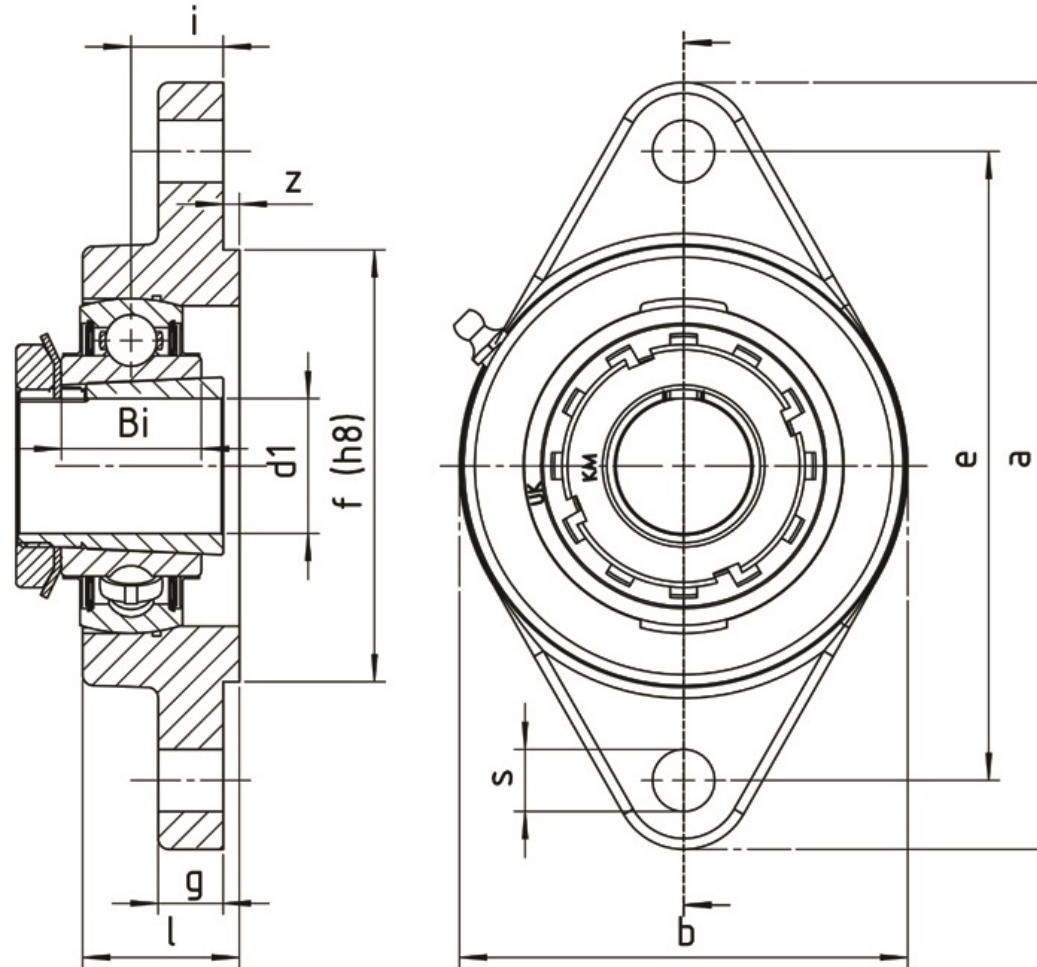

a (mm)	124
Bi (mm)	35
d1 (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
f (mm - Toleranz h8)	60
i (mm)	19
b (mm)	70
s (mm)	11,5
l (mm)	26,5
g (mm)	12
z (mm)	3,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	99
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung