


Brand: EBS



n (mm)	17,5
l (mm)	20
b (mm)	48
Bi (mm)	42,9
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	68
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	35
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	93
h (mm)	47,6
g (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M12
a (mm)	100
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M12

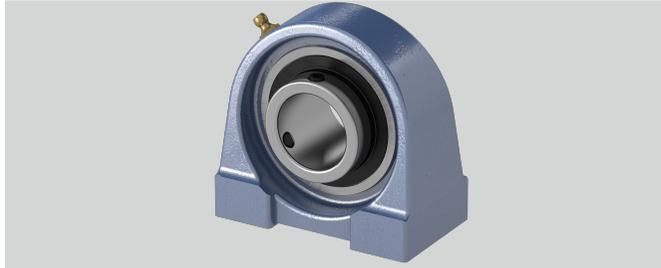