


Brand: NBR



g (mm)	19
a (mm)	110
Tragzahlen in kN stat.	18,1
w (mm)	98
h (mm)	49,2
l (mm)	20
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	54
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	21,4
Bi (mm)	56,3
d (mm)	40
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S (mm)	M12
e (mm)	78
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12

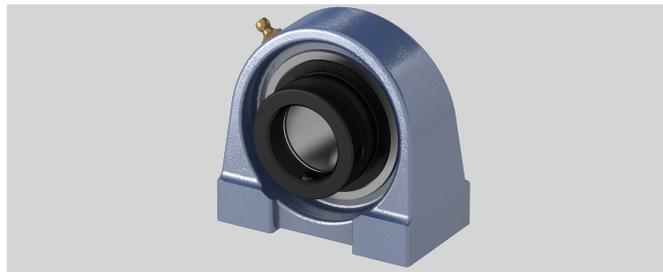