Technische Daten

SB 206 G



d (mm)	30
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	16
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
D (mm)	62
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	6
m (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Bi (mm)	30
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1,5
ds (mm)	M6 x 1
n (mm)	8

Marke: NBR

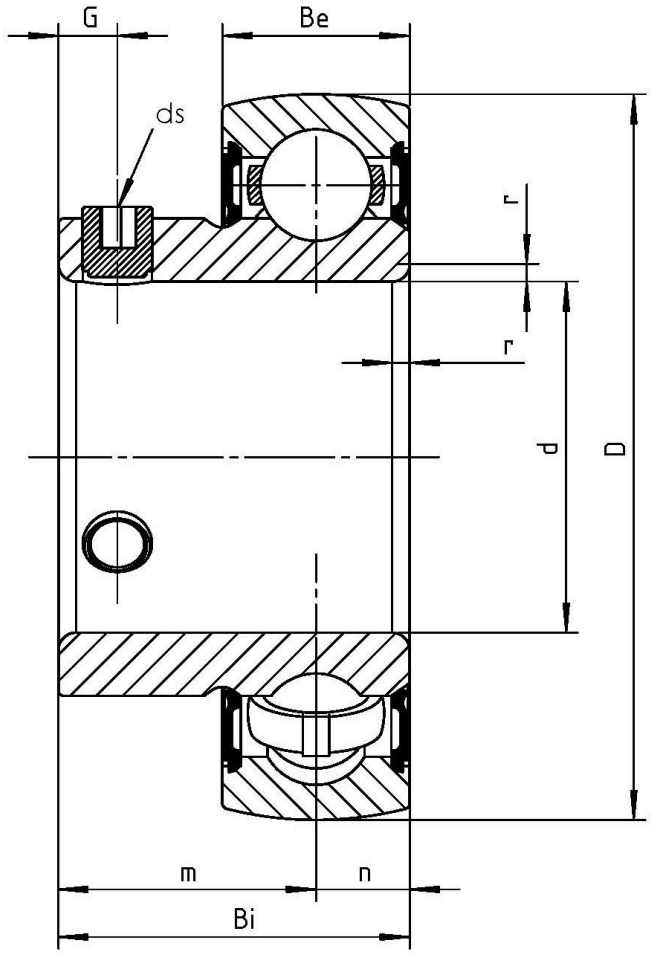

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**