


Brand: NBR



l (mm)	21
e (mm)	95
d (mm)	50
Bi (mm)	51,6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S (mm)	M16
w (mm)	114
b (mm)	60
g (mm)	22
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
h (mm)	57,2
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	35
a (mm)	135
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
n (mm)	19

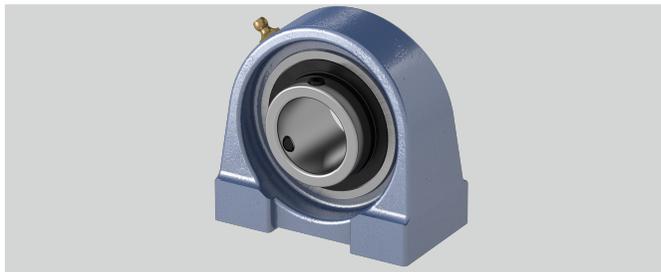