


Marke: EBS

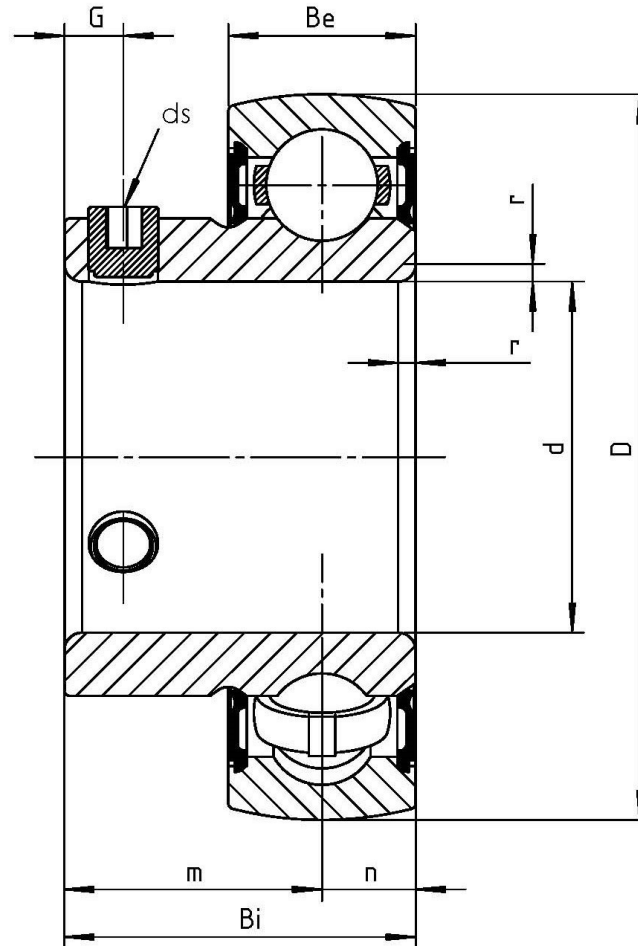

d (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	18,1
n (mm)	9
D (mm)	80
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M8 x 1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Bi (mm)	34
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
m (mm)	25
G (mm)	7
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Be (mm)	18
r (mm)	2