


Marke: NTN



Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	70
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
n (mm)	31
Tragzahlen in kN stat.	32,9
S2 (mm)	23
g (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	60
h (mm)	69,8
w (mm)	138
e (mm)	184
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
L (mm)	77,8
a (mm)	241
S1 (mm)	20

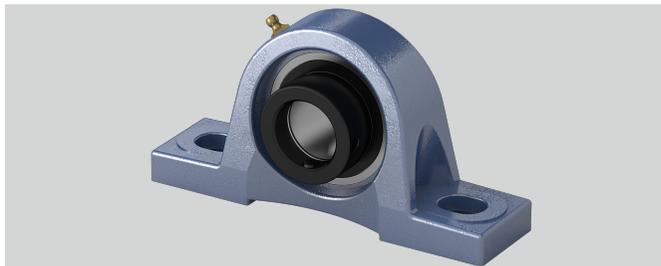