


Brand: EBS

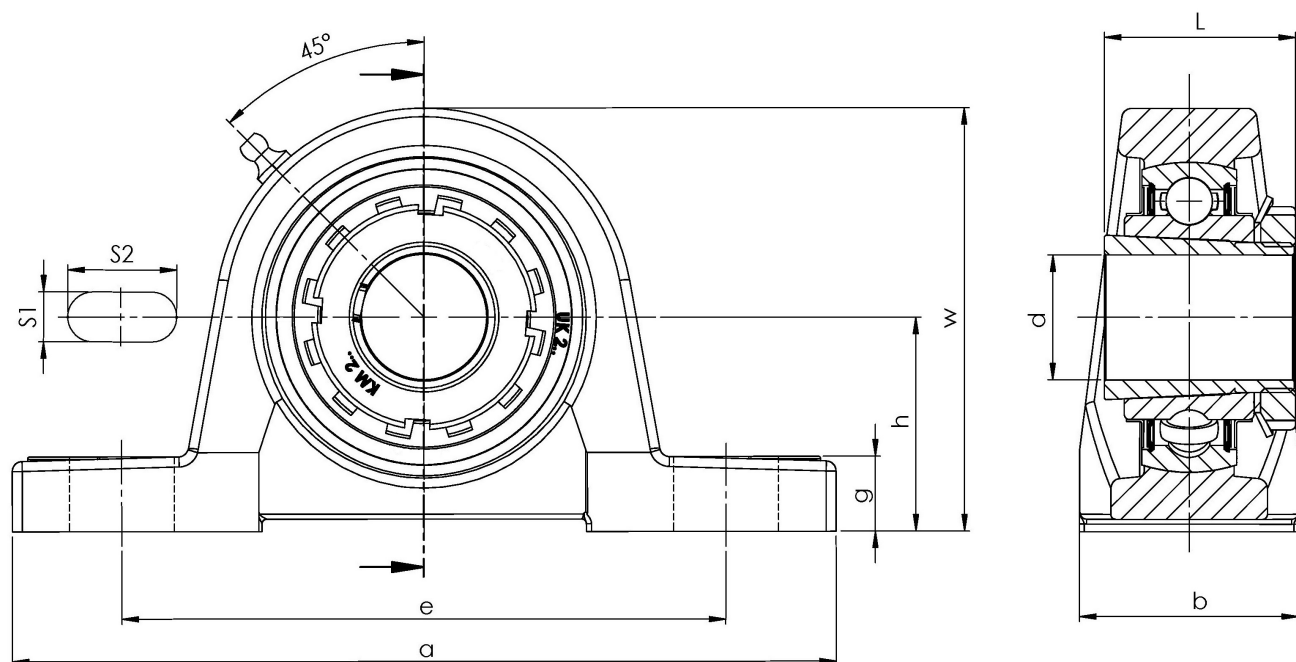

L (mm)	82
S1 (mm)	25
a (mm)	310
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
d (mm)	75
e (mm)	247
b (mm)	83
w (mm)	185
h (mm)	95,2
g (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
S2 (mm)	28
Tragzahlen in kN dyn.	83,5
Tragzahlen in kN stat.	64
Befestigung auf der Welle	Spannhülzenbefestigung
	ng