6007 2RS C3

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	62
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	35
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: WLT

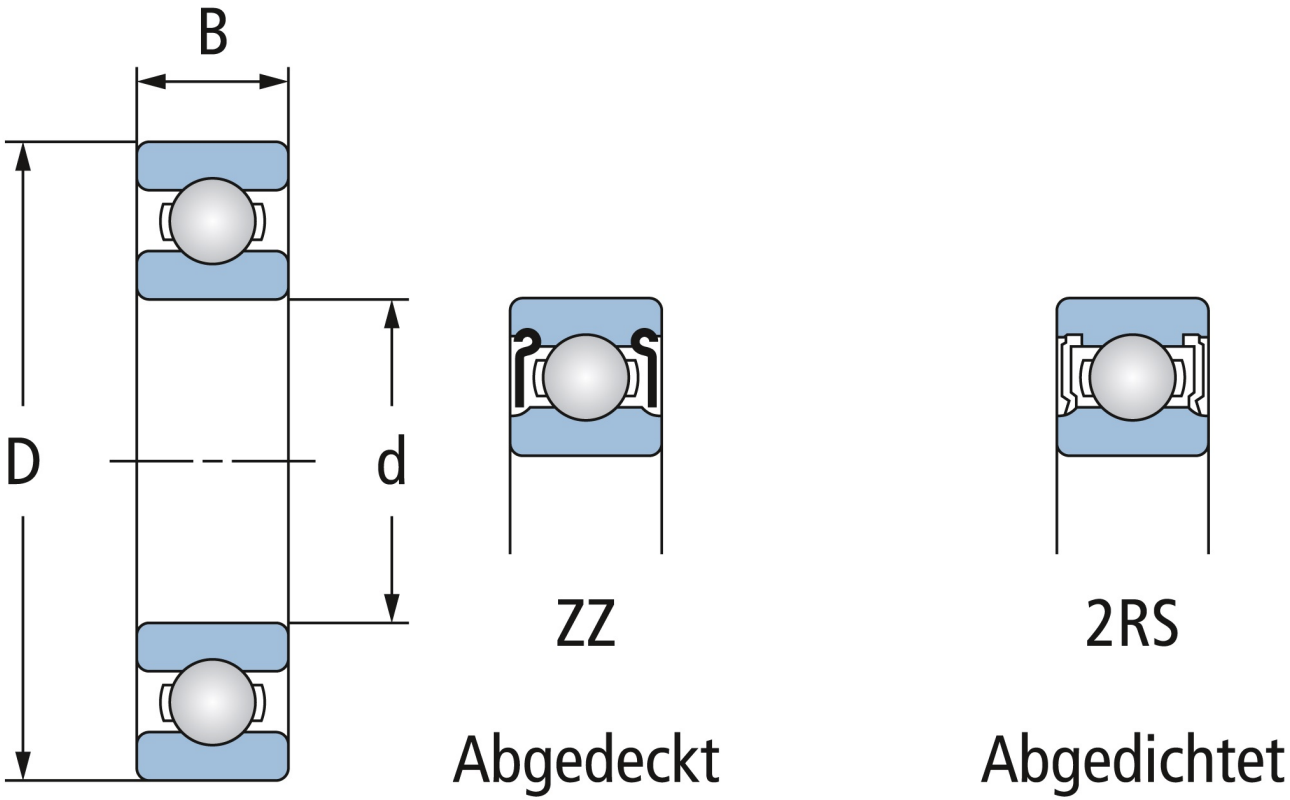

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**