Technical data

UC 201



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
m (mm)	18,3
r (mm)	1
G (mm)	4,8
Be (mm)	17
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	12
Tragzahlen in kN stat.	6,65
D (mm)	47
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Bi (mm)	31
n (mm)	12,7
ds (mm)	M6 x 1
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung

Brand: SKF

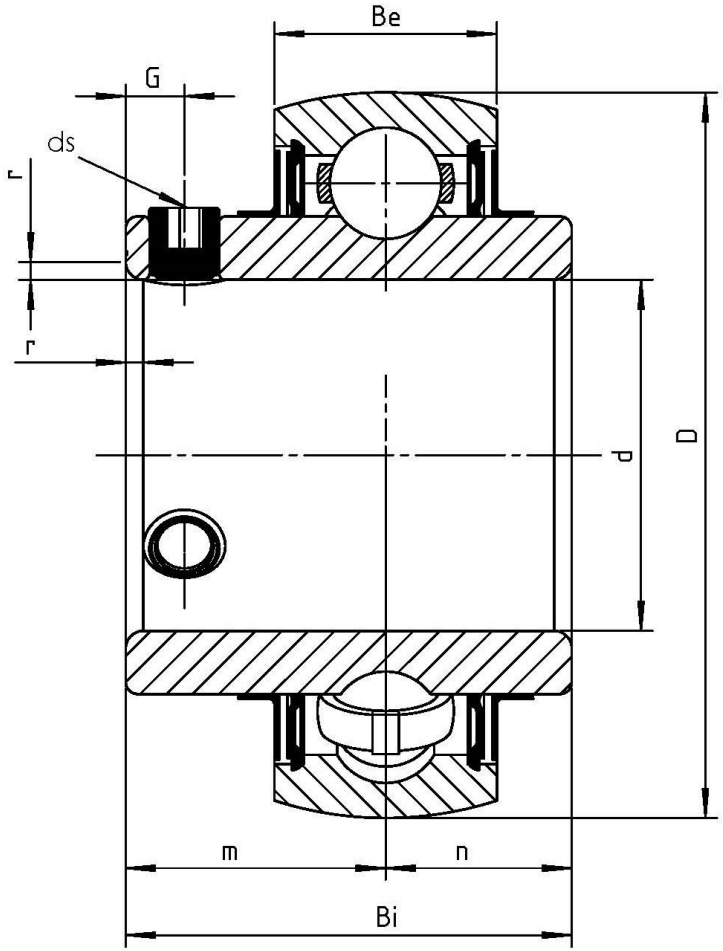

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**