


Brand: NTN

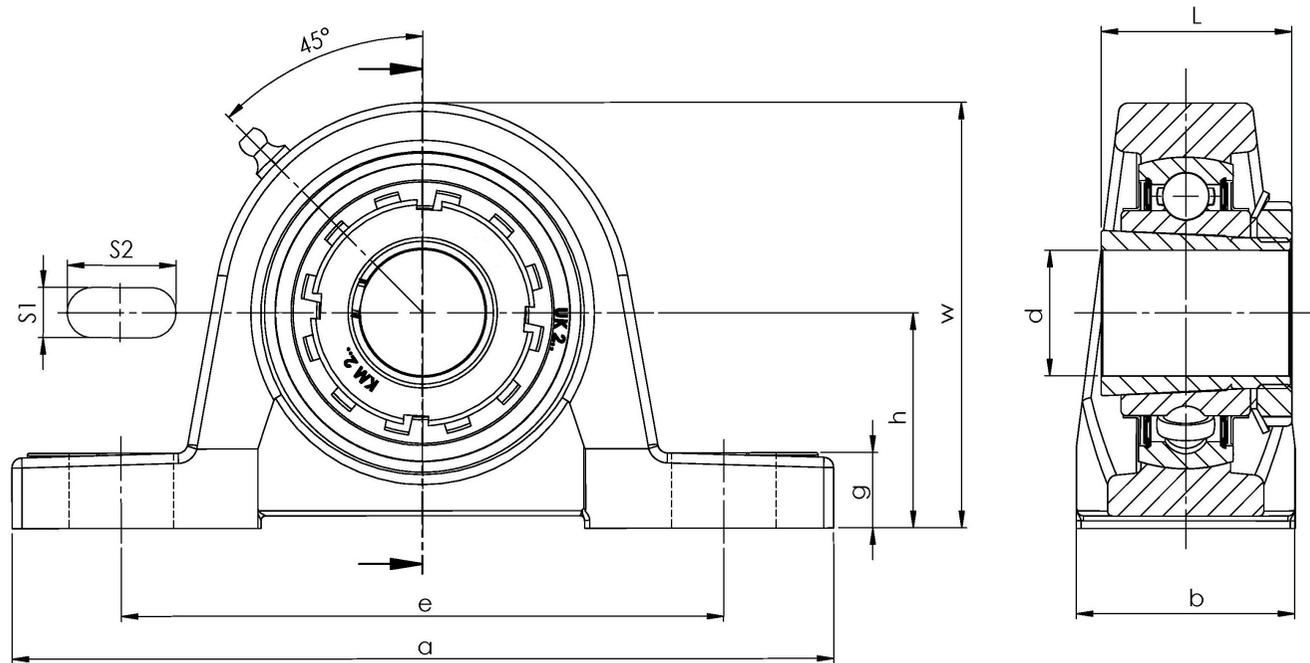

e (mm)	262
w (mm)	198
Tragzahlen in kN dyn.	96
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	86
S2 (mm)	30
d (mm)	80
S1 (mm)	27
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube	M 22
Gehäuse	
h (mm)	101,6
a (mm)	327
b (mm)	88
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	33
Tragzahlen in kN stat.	71,5