




Brand: NTN

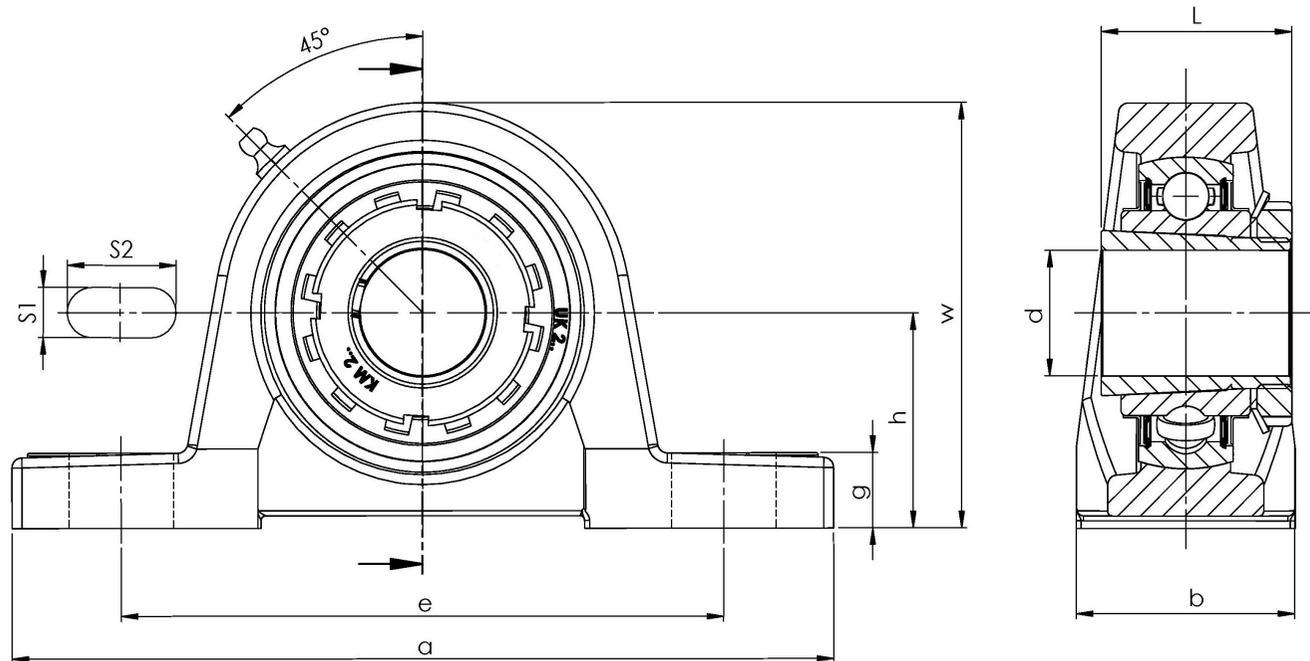

w (mm)	198
Tragzahlen in kN dyn.	96
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	86
S2 (mm)	30
d (mm)	80
S1 (mm)	27
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl-blec
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 22
h (mm)	101,6
a (mm)	327
b (mm)	88
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
g (mm)	33
Tragzahlen in kN stat.	71,5
e (mm)	262