


Brand: EBS



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	82,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
w (mm)	93
l (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	103
h (mm)	47,6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
b (mm)	45
Tragzahlen in kN stat.	15,3
n (mm)	18,8
S (mm)	M10
L (mm)	51,1
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

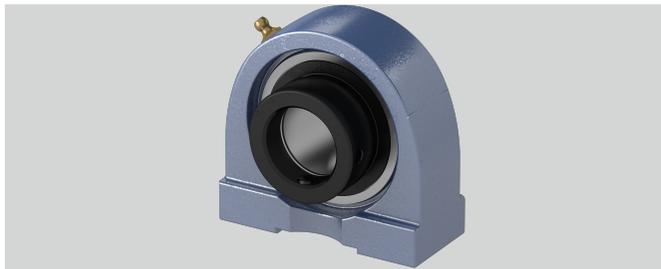