


Marke: EBS



n (mm)	19
Bi (mm)	49,2
q (mm)	49
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	114
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	102
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
l (mm)	33
b (mm)	83
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40
o (mm)	19
h (mm)	89
s (mm)	29
g (mm)	16
w (mm)	144

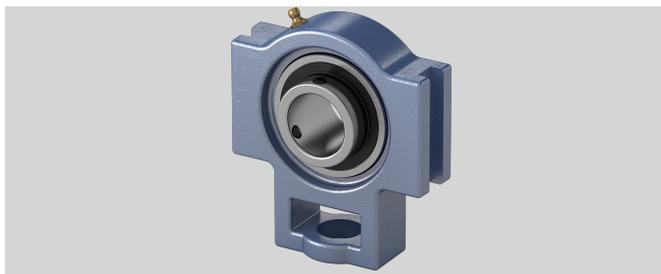