


Marke: EBS



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
n (mm)	11	
d (mm)	50	
Tragzahlen in kN dyn.	35	
Be (mm)	20	
r (mm)	2	
ds (mm)	M8 x 1	
m (mm)	19,2	
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung	
Bi (mm)	43,7	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6	
D (mm)	90	
W (mm)	69,9	
G (mm)	6,8	
B1 (mm)	30,2	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung	
Tragzahlen in kN stat.	23,2	

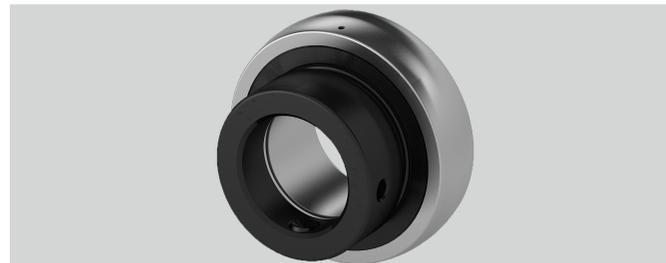