


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Tragzahlen in kN dyn.	25,7
o (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
q (mm)	37
g (mm)	13
n (mm)	17,5
Bi (mm)	42,9
a (mm)	102
b (mm)	64
s (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
w (mm)	129
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	35
h (mm)	78
l (mm)	30
e (mm)	89
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss

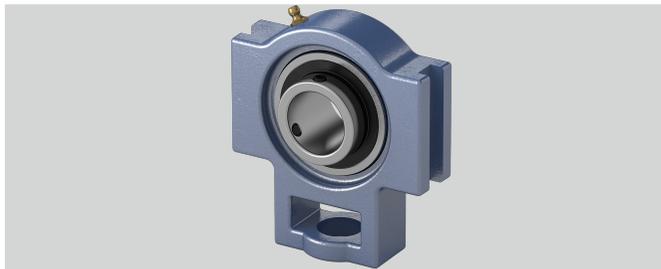