


Marke: SNR



a (mm)	100
Bi (mm)	42,9
n (mm)	17,5
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
w (mm)	93
Tragzahlen in kN stat.	15,3
l (mm)	20
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
b (mm)	48
d (mm)	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	68
h (mm)	47,6
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	19

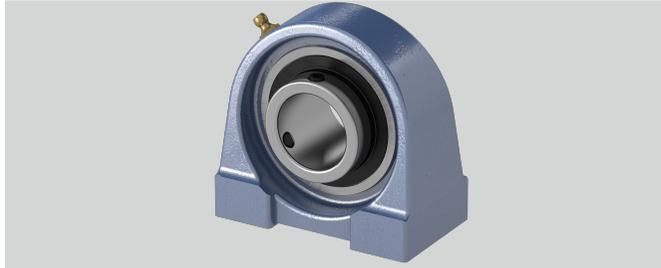