


Brand: EBS



|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| i (mm)                       | 15                                                     |
| Temperaturbereich            | -25°C bis 120°C                                        |
| l (mm)                       | 25,5                                                   |
| e (mm)                       | 78                                                     |
| Tragzahlen in kN stat.       | 6,65                                                   |
| Stahlblechschutzhkapp<br>e   | Gehäuseeinheiten<br>sind auf Anfrage mit<br>Stahlblech |
| b (mm)                       | 60                                                     |
| Bi (mm)                      | 31                                                     |
| c (mm)                       | 50                                                     |
| f (mm)                       | 40                                                     |
| Tragzahlen in kN dyn.        | 12,8                                                   |
| Befestigung auf der<br>Welle | Gewindestiftbefestigung                                |
| g (mm)                       | 12                                                     |
| d (mm)                       | 20                                                     |
| Material Lagereinsatz        | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                               |
| S (mm)                       | 10                                                     |
| Gehäusematerial              | Grauguss                                               |
| z (mm)                       | 33,3                                                   |
| a (mm)                       | 98                                                     |
| n (mm)                       | 12,7                                                   |

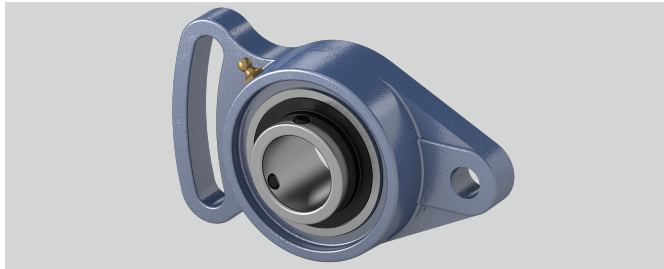