
UKFC 211+H23.





L (mm)	59
p (mm)	150
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkapp e	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
s (mm)	19
g (mm)	31
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
d (mm)	50
a (mm)	185
k (mm)	15
Tragzahlen in kN stat.	29,2
e (mm)	106,1
f (mm - Toleranz h8)	125
i (mm)	13
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
j (mm)	12
Tragzahlen in kN dyn.	43,5

Marke: NBR

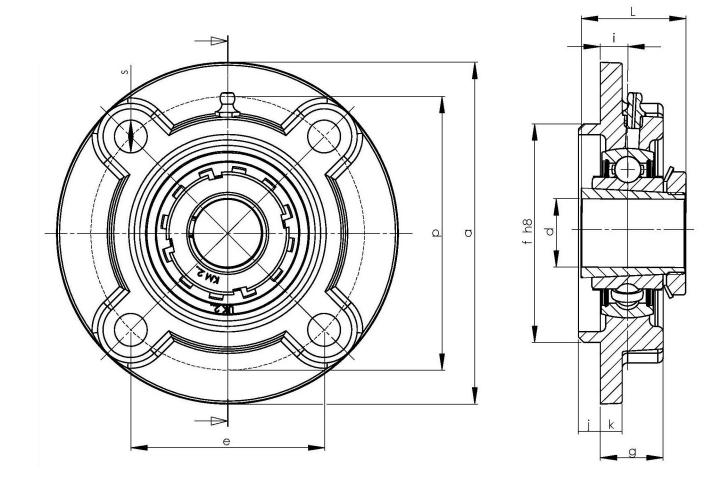

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu