


Brand: EBS



d (mm)	20
w (mm)	64
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M8
b (mm)	38
Bi (mm)	31
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
e (mm)	49
h (mm)	33,3
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
g (mm)	14
a (mm)	70
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
l (mm)	14
n (mm)	12,7
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

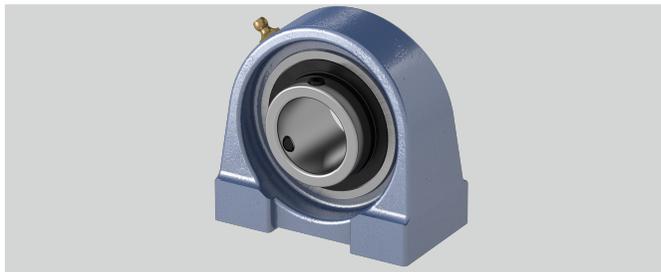