


Marke: NBR



Tragzahlen in kN stat.	23,2
i (mm)	22
a (mm)	197
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	15
d (mm)	50
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
z (mm)	60,1
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	19
b (mm)	115
n (mm)	24,8
e (mm)	157
Bi (mm)	62,7
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	35

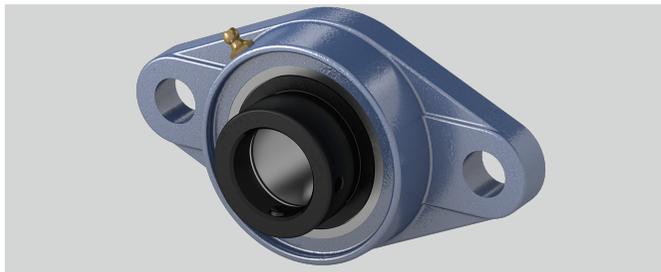