# Technische Daten

# UKT 211+H23.



| | |
|---|---|
| s (mm) | 35 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 43,5 |
| h (mm) | 106 |
| Befestigung auf der Welle | Spannhülsenbefestigung |
| e (mm) | 130 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| a (mm) | 146 |
| b (mm) | 95 |
| q (mm) | 64 |
| Tragzahlen in kN stat. | 29,2 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| w (mm) | 171 |
| g (mm) | 19 |
| o (mm) | 25 |
| L (mm) | 59 |
| l (mm) | 38 |
| d (mm) | 50 |
| | |

## Marke: EBS

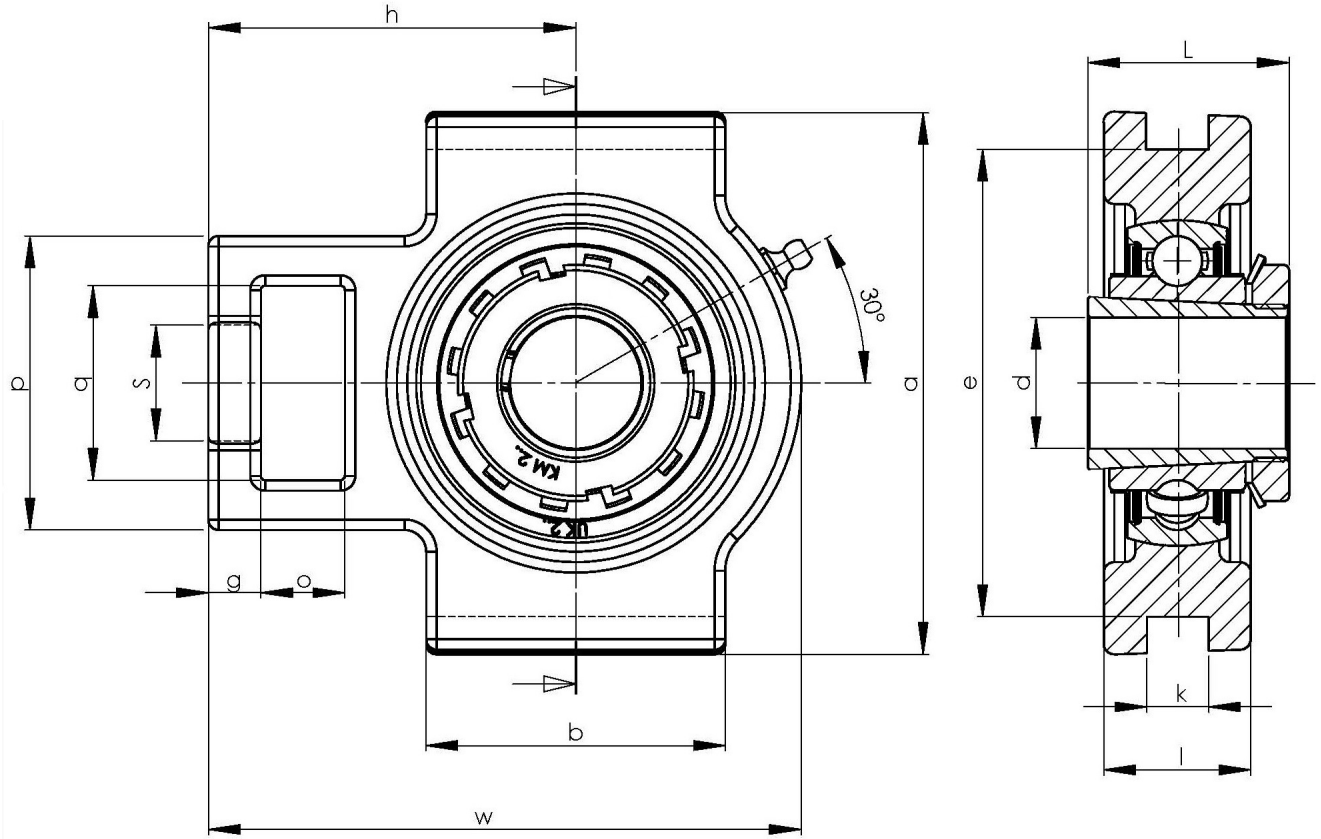


**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**