


Marke: NBR



g (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	78
a (mm)	110
b (mm)	54
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	18,1
w (mm)	98
h (mm)	49,2
Bi (mm)	49,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S (mm)	M12
l (mm)	20
d (mm)	40

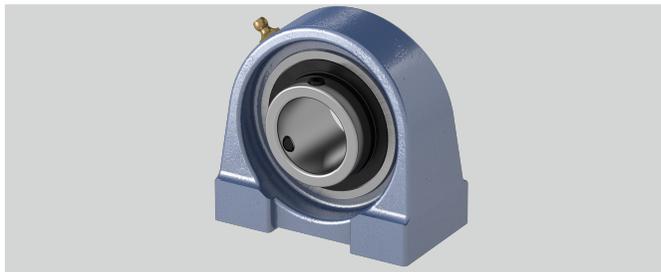