Technical data

UKFC 218+H23.



d (mm)	90
f (mm - Toleranz h8)	190
a (mm)	265
k (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
i (mm)	22
p (mm)	220
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
j (mm)	18
s (mm)	23
Tragzahlen in kN dyn.	96
g (mm)	50
L (mm)	85
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	155,5
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung

Brand: NTN

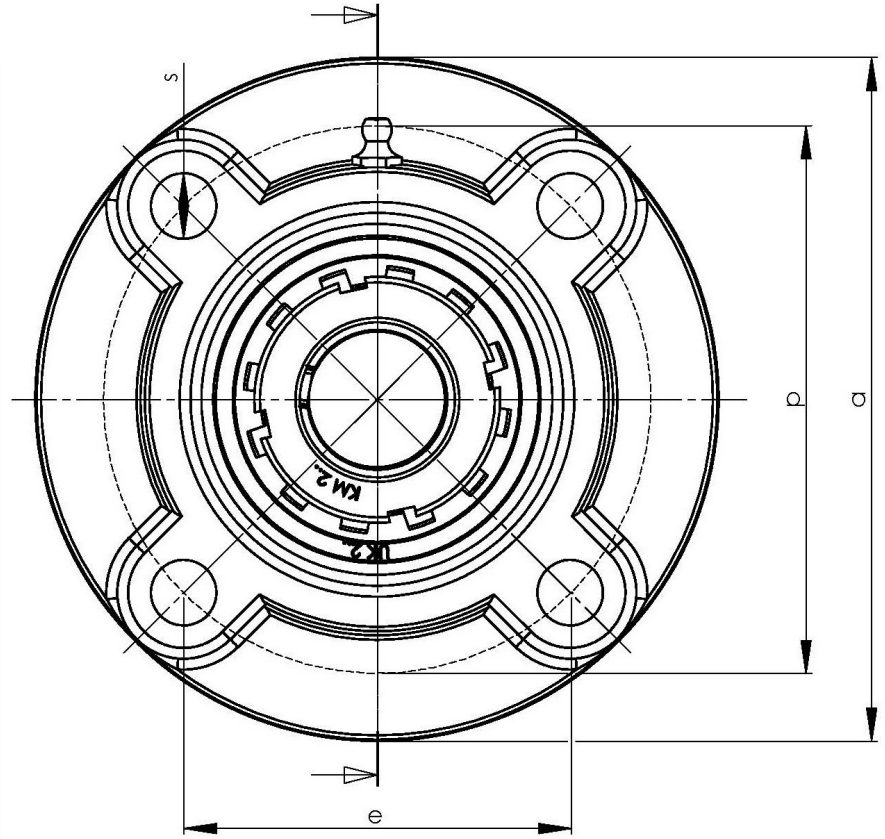

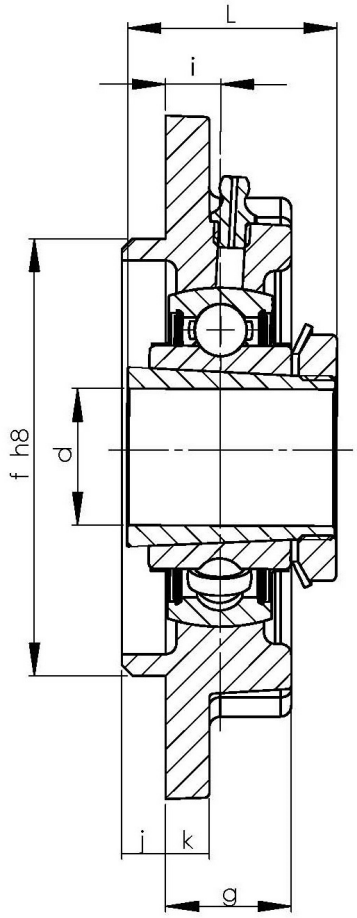

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**